


DESCRIÇÃO:

Ferramenta para o corte de Placa de Gesso Laminado composta por duas peças, as quais se unem através da acção de um potente ímã que incorporam no seu interior. Deslizando a parte superior sobre a superfície da Placa de Gesso, conseguem-se cortes rápidos, precisos e seguros.

VANTAGENS:

- **Reduz o risco de corte** pela ausência de lâminas expostas.
- **Maior controlo e simplicidade** no processo de corte.
- Menor quantidade de pó, **maior limpeza**.
- **Poupa tempo** no processo ao realizar o corte nas duas faces da placa em simultâneo.
- Pode-se cortar **qualquer desenho na placa de uma forma simples**.

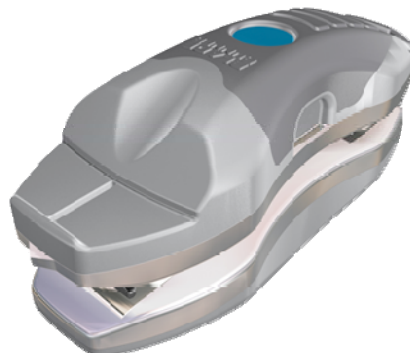

TIPOS DE CORTES:



Recto: Com a ajuda de uma fita métrica pode realizar-se um corte recto sem nenhum inconveniente.



Curvo ou em semi-círculo: Situa-se a fita métrica com a distância de raio desejada e com esta como guia, procede-se ao corte.



Formas: Com a forma a cortar desenhada na superfície da placa, realiza-se o corte com a ajuda da fita métrica.



Esquinas: Marcar o vértice da esquina. Ao chegar ao vértice, gira-se o BladeRunner a 90° continuando-se com o corte.



Para os cortes em esquina, curvos ou em semicírculo, deve ser realizado um corte na diagonal para facilitar o desprendimento da peça.

SEGURANÇA:

A zona de trabalho que se venha a utilizar deverá estar limpa e sem obstáculos que obstruam a operação de corte. Os dedos da mão não devem sobressair da parte superior do BladeRunner.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Rascador, Recargas e bolsa BladeRunner.

CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO:

Indicamos os diferentes tipos de corte que se podem realizar com o BladeRunner, em função do tipo e espessura de placa.

Tipo de Placa	Espessura (mm)	Tipo de Corte				
		Recto	Curvo	Semi-círculo	Formas	Esquinas
Standard (BA)	9,5	√	√	√	√	√
	12,5	√	√	√	√	√
	15	√	√	√	√	√
Placo Phonique (PPH)	12,5	√	√	√	√	√
	15	√	x	x	x	x
Placomarina (PPM)	12,5	√	√	√	√	√
	15	√	√	√	√	√
Placoflam (PPF)	12,5	√	√	√	√	√
	15	√	√	√	√	√
Placa de alta dureza (PHD)	12,5	√	√	√	√	√
	15	√	x	x	x	x
Coreboard	19	√	x	x	x	x

Quando a placa tenha uma espessura igual ou superior a 15 mm, o bordo deverá ser acabado com um rascador ou grosa.

Para mais informação consulte a nossa página web:

www.placo.pt/BladeRunner

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento actual e experiência de SAINTGOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas vigentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão actualizada das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.